

AccuFlo®LPD

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93


AccuFlo®LPD - высокоточный массовый расходомер

AccuFlo®LPD - высокоточный массовый расходомер для учета и передачи результатов измерения включая тяжелые условия измерений. Средство измерения может быть специализировано для выполнения узких практических задач. Благодаря «plug-and-play» конструкции AccuFlo®LPD - расходомер позволяет быстро установить и ввести в эксплуатацию измерительное устройство.



AccuFlo®LPD - высокоточный массовый расходомер

Благодаря соответствию международным стандартам и представляя уникальную эксплуатационную надежность, основанную на процедуре калибрования по воде, характеристики AccuFlo®LPD - расходомера подтверждены сертифицированной лабораторией (ISO 17025) и органом государственной метрологии. Бесконечные дискуссии о качестве энергетического и массового баланса теплоснабжения остались в прошлом благодаря AccuFlo®LPD - расходомеру.

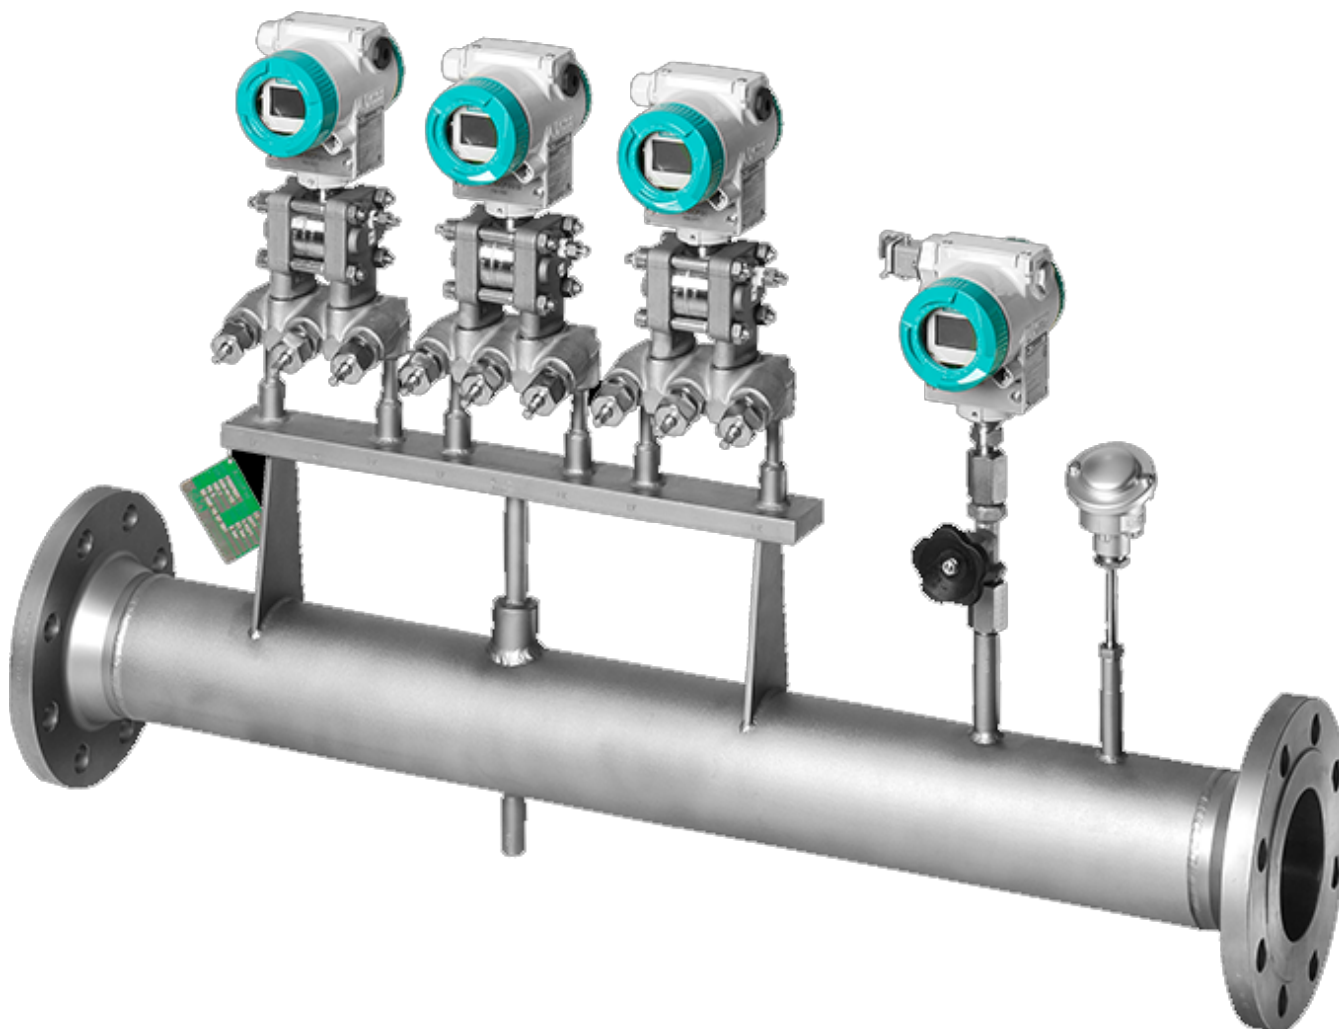

AccuFlo®LPD - расходомер должен использоваться везде, где требуется:

- точные и повторяемые измерения в соответствии с нормативными законодательными актами для **коммерческого учета**,
- потребность в **«plug-and-play»** решениях,
- достоверные результаты измерений, даже в тяжелых условиях измерений,
- измерения в условиях **сильных вибраций**,
- **минимальные потери давления** соответствуют технологическим или экономическим требованиям.

Технические характеристики

Измеряемая величина:	расход (объемный, массовый, приведенный к стандартным условиям, тепла или скорость) давление абсолютное, температура
Среда измерения:	газы (содержащие: пыль, частицы воды, коррозионные), жидкости (низкой вязкости) пар насыщенный или перегретый
Диапазон температур:	стандартный: $-50...+450^{\circ}\text{C}$, дополнительный: $+650^{\circ}\text{C}$

Диапазон давлений:	стандартно: PN 10 до PN 100 (AISI Class 150 up to AISI Class 600), более высокий класс давления возможен по заказу
Размеры трубопроводов:	DN25 ... DN300, 1" ... 12", большие диаметры возможны по заказу
Прямые участки:	7 × D до, 3 × D после, частично прямые участки включены в размеры AccuFlo®LPD - расходомера
Материалы:	первичный преобразователь: 1.4404 (AISI 316L) или 1.5415 (ASTM A335 Grade P1/F1) секция трубопровода: 1.0345 (P235GH, ASTM A 105/106), 1.4404 (AISI 316L) или 1.5415 (ASTM A335/A 182 Grade P1/F1)
Погрешность:	±0,6% расхода массового в калиброванном диапазоне
Погрешность нулевой точки:	±0,07% полной шкалы калиброванного диапазона
Диапазон измерения:	1:7, 1:40 (дополнительно) расхода
Вычислитель - корректор	панельная или настенная установка, TFT цветной дисплей с сенсорным экраном, 2 аналоговых выхода, 4...20 мА, 3 дискретных выхода (свободно выбираемые функции, включая тревогу), полевой интерфейс (Modbus; Profibus/Profinet) внешнее питание: 90...250 V AC или 18...36 V DC

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93